

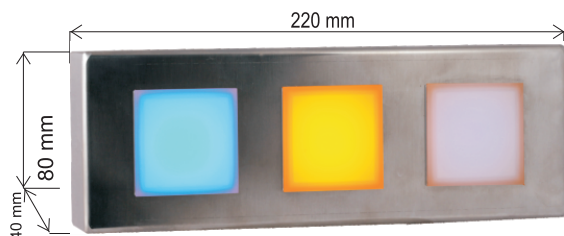
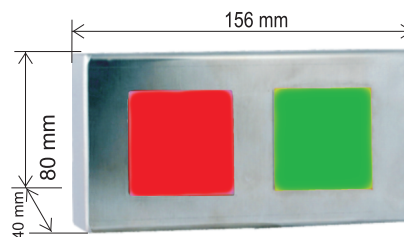
## VI.

## Světelné návěští

## BL-09-N

**Technické údaje:**

Napájecí napětí:	12,24V AC/DC, 230V AC
Tolerance napájecího napětí:	-20%; +10%
Proudový odběr:	20mA max 1pole
Krytí z čelního panelu/svorkovnice:	IP40
Barevné provedení:	W, R, G, B, Y
Pracovní teplota:	-25.. +55°C
Skladovací teplota:	-30.. +65°C

**Funkce:**

Optická signalizace stálým nebo přerušovaným svitem LED. Akustická indikace stálá "AS" nebo přerušovaná "AP". Provedení nerez. Počet modulů je volitelný. Bližší specifikace po telefonu.


**Příklad specifikace objednávky:**

BL-09-N R/G/B  
BL-09-N B/A/W/AP

## VI.


## LED svítidlo vestavné - nerez

## LSVN-09



## LSVN-09-A

(s akustikou)

**Technické údaje:**

Napájecí napětí:	12, 24V AC/DC, 230V AC
Tolerance napájecího napětí:	-20%; +10%
Proudový odběr:	20mA max
Krytí z čelního panelu/svorkovnice:	IP40
Barevné provedení:	W, R, G, B, Y
Pracovní teplota:	-25.. +55°C
Skladovací teplota:	-30.. +65°C



**Funkce:** Univerzální LED svítidlo do interiérů k širokému použití, např: osvětlení schodů, chodeb, teras atd. Svítidlo s vysokou životností, nízkou spotřebou, atraktivním designem v provedení z nerez oceli. Nerez krytka v provedení čtvercovém nebo kulatém. Akustická indikace stálá "AS" nebo přerušovaná "AP".

**Poznámka:** Montáž provádíme lepením.

**Příklad specifikace objednávky:**

LSVN-09 W 12VDC

ELECO®

Průmyslová 720  
682 01 Vyškov ČR

Tel.: +420 515 159 610  
Fax: +420 515 159 621

<http://www.eleco.cz>  
e-mail: [objednavky@eleco.cz](mailto:objednavky@eleco.cz)

CE  
ISO 9001