

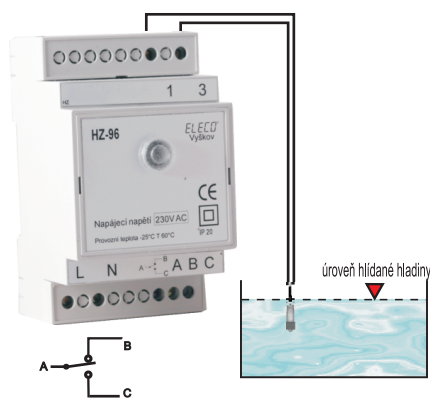


X. Plovákové hlídače hladiny kapalin

HZ-96 (hlídač jedné úrovně hladiny)

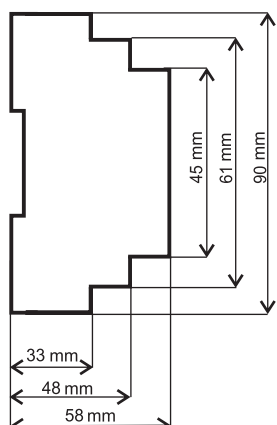

HHK-96 (hlídač dvou úrovní hladiny)

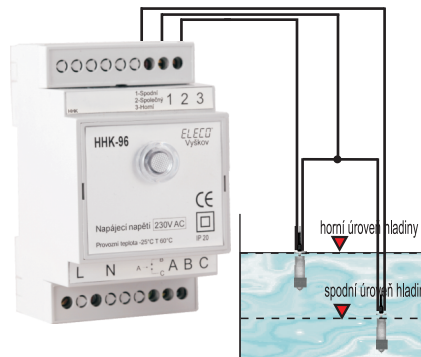

hlídač hladiny kapaliny (plovákový typ)

HZ-96

Hlídač zaplavení je určen pro hlídání jedné úrovně hladiny.

HHK-96

Hlídač hladiny kapaliny je určen pro hlídání dvou úrovní hladin.

Technické údaje:

Provozní napětí:	12V, 24V AC, DC, 230V AC
Příkon 12V, 24V AC/DC, 230V:	0,5W max., 0,5W max., 5,6W max.
Napětí na sondách:	12V DC
Zátěž:	230V / 8A AC
Krytí:	IP20 na lištu DIN, IP54 plastová krabice
Přípojovací vodič:	max. 1,5 mm ²

Příklad specifikace objednávky:

HZ-96 - plováková sonda HZ-96 S 5m - 1ks
HHK-96 - plováková sonda HHK-96 S 8m - 1ks

Poznámka: vyrábí se i s nastavitelným zpožděním ovládní (HZ-07, HHK-07 strana 52).

X. Plováková sonda

HHK-96-S

Technické údaje:


Magnetický kontakt	
Spínaný výkon:	max. 10W
Spínané napětí:	12,24V AC,DC

Příklad specifikace objednávky:

HHK-96 S-1ks 5m pro HHK-07 230AC IP20
HHK-96 S-1ks 8m pro HZ-07 230AC IP20

Poznámka:

Podmínkou provozu sondy je, aby objemová hmotnost kapaliny byla vyšší, než objemová hmotnost plováku (polypropylen) 0,91 g/cm. Sondu HHK-96 S je možno použít ve vodě (pitná a destilovaná), v roztocích zásad, neoxidujících kyselin, anorganických solí. Při použití ve vodě max. teplota 85 °C a v ostatních kapalinách 60 °C. Při objednávce k hlídačům je nutné zadat délku kabelu k této sondě. Při montáži sondy je nutno dbát, aby poloměr ohybu vodiče u sondy nebyl menší než 150 mm.

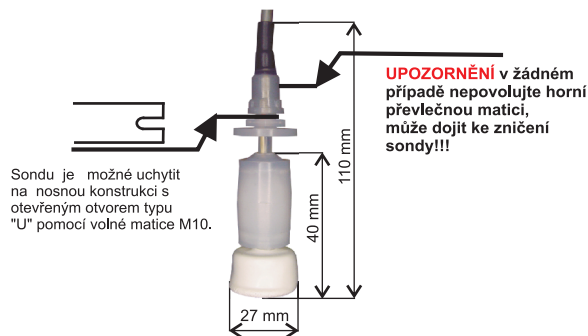

ELECO®

Průmyslová 720
682 01 Vyškov ČR

Tel.: +420 515 159 610
Fax: +420 515 159 621

http://www.eleco.cz
e-mail: objednavky@eleco.cz

CE
ISO 9001