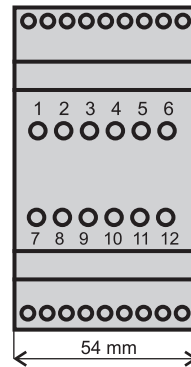
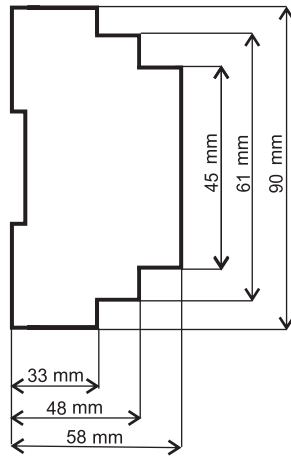


## VII.

## Sdružené světelné návěští

**SSN-DIN-96** Indikační prvek - 12 okruhů  
(trojmodulový)


Kombinační tabulka funkcí


funkce pozice	svítící	blikající	pozn.
1.	R		
2.	R		
3.	R		
4.		Y	
5.		Y	
6.		Y	
7.		Y	
8.	R		
9.	R		
10.	R		
11.	G		
12.	G		

**Technická specifikace:**

<b>Provozní napětí:</b>	3-230V AC, DC
<b>Jmenovitý proud:</b>	max. 10mA/ LED
<b>Krytí:</b>	IP20
<b>Barevné provedení:</b>	kombinace barev dle tabulky
<b>Připojovací vodič:</b>	max. 1,5 mm <sup>2</sup>

**Poznámka:**

Dvanáct samostatných okruhů, možnost trvalého svitu či blikání pro každý okruh samostatně. Barevné provedení LED diod dle objednávky. Lze vyrobit s pamětí rozsvíceného stavu. Kombinace barev a pozic dle požadavků zákazníka. Standardně 12V v červeném provedení.

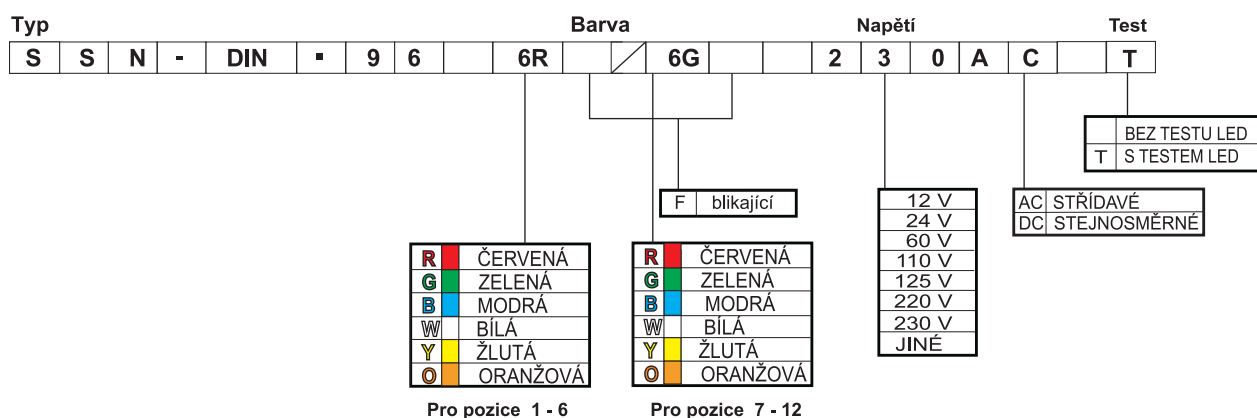**Příklad specifikace objednávky: SSN-DIN-96 6R/6G 230AC T**

**JINÉ KOMBINACE FUNKCÍ A BAREV JE NUTNO SPECIFIKOVAT V TABULCE FUNKCÍ**

**Poznámka:** Standardní připojení pro DC je společně „-“. Pro AC je společně „N“.

Průmyslová 720  
682 01 Vyškov ČR

Tel.: +420 515 159 610  
Fax: +420 515 159 621

<http://www.eleco.cz>  
e-mail: [objednavky@eleco.cz](mailto:objednavky@eleco.cz)

ISO 9001