
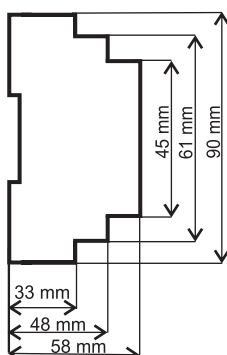



VII.

Indikační signálky DIN

VMS-DIN-03 (Jednomodulový)



SMS-DIN-03 (Jednomodulový)




Technická specifikace:

Provozní napětí: 3-230V AC, DC
 Jmenovitý proud: max. 20mA/ LED
 Krytí: IP20
 Připojovací vodič: max. 1,5 mm²
 Potlačené induk. napětí: dle objednávky

Tabulka funkcí

funkce pozice	svítící	blikající
1.	G	
2.	Y	
3.		R

Příklad specifikace objednávky: VMS-DIN-03 G/Y/R F 230AC P30

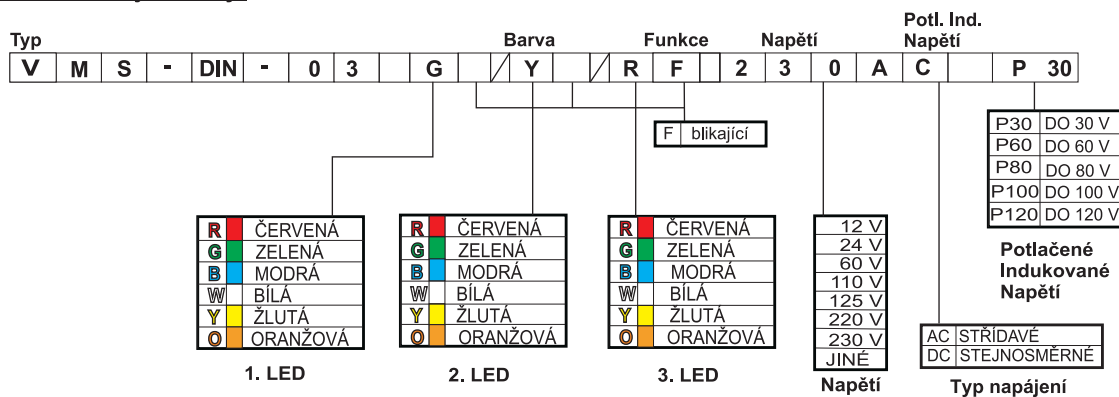

Příklad specifikace objednávky: SMS-DIN-03 R 230AC P60

